

# CRSG-L

Séries 18 a 32 discos


## Grade Aradora Controle Remoto Leve

*Trailed Offset Disc Harrow (Light Version)*  
*Rastra Aradora Control Remoto Leve*

Desenvolvida para a preparação de solo para o plantio de cereais, renovação de pastagens e também garante para a construção e pavimentação de rodovias. Possui pistão hidráulico interligado aos pneus, que auxilia no transporte, manobras e controle da profundidade de trabalho.

*Developed for the preparation of soil for cereal planting, renovation of pastures and paving of highways construction work. It is provided with a hydraulic piston interconnected to the tires, that aid in the transportation, maneuvers and depth control.*

*Desarrollada para la preparación de suelo para la plantación de cereales, renovación de pasturas y también garantiza para la construcción y pavimentación de carreteras. Posee pistón hidráulico interconectado a los neumáticos, que auxilia en el transporte, maniobras y control de la profundidad de trabajo.*

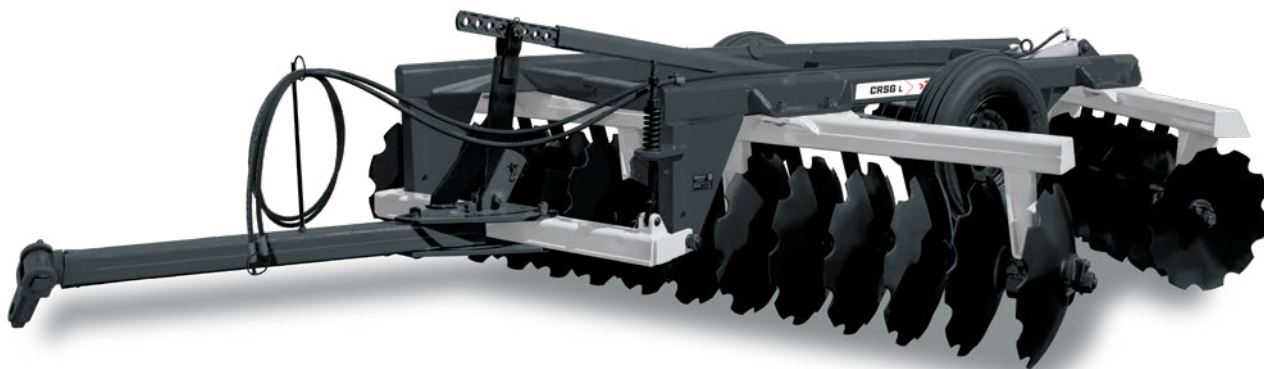


[baldan.com.br](http://baldan.com.br)

**Orgulho de ser Agro.**  
**Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.*  
*Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*


 **BALDAN**

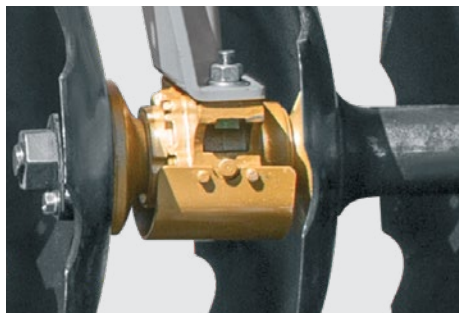

Mancal à graxa ou a óleo axial com ou sem proteção.  
Grease or Axil (oil-duo cone seal) bearing with and/or without protection.  
Cojinete (Chumacera) con graxa o axial (aceite, con double vedación) con o sin protección.



Mola estabilizadora.  
Range spring.  
Resorte estabilizador.



Cilindro hidráulico de levantar.  
Hydraulic cylinder for raising.  
Pistón hidráulico de levantar.



Estrutura construída por vigas tubulares de alta resistência.  
Structure built by tubular beams of high resistance.  
Estructura construida por vigas tubulares de alta resistencia.



Barra estabilizadora de levantar.  
Stabilising bar.  
Barra estabilizadora de levantar.



CRSG-L 18 a 24: rodeiro simples com pneus 600x16 ou opcional pneus 7.50x16. CRS-G-L 28 a 32: Rodeiro simples com pneus 7.50x16.

CRSG-L 18 to 24 discs: Single wheel with tyres 600x16 or optional tyres 7.50x16. CRS-G-L 28 to 32 discs: Single wheel with tyres 7.50x16.

CRSG-L 18 a 24 discos: Ruedas simples con neumáticos 600x16 u opcional neu- máticos 7.50x16. CRS-G-L 28 a 32 discos: Ruedas simples con neumáticos 7.50 x16.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO                     | Nº DE DISCOS | DIÂMETRO DOS DISCOS      | LARGURA DE TRABALHO | PESO APROXIMADO      |                 | POTÊNCIA DO TRATOR   |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| MODEL                      | NR OF DISCS  | DISC DIAMETER            | WORKING WIDTH       | APPROXIMATE WEIGHT   |                 | TRACTOR POWER        |
| MODELO                     | NR DE DISCOS | DIÁMETRO DE LOS DISCOS   | ANCHO DE TRABAJO    | PESO APROXIMADO      | PESO APROXIMADO | POTENCIA DEL TRACTOR |
|                            |              | ø                        | mm                  | Kg                   | Kg              | Hp                   |
|                            |              |                          |                     | 24"                  | 26"             |                      |
| CRSG-L                     | 18           | 24" - 26"                | 2000                | 1170                 | 1210            | 80 - 90              |
|                            | 20           | 24" - 26"                | 2250                | 1320                 | 1365            | 90 - 100             |
|                            | 22           | 24" - 26"                | 2420                | 1430                 | 1480            | 100 - 110            |
|                            | 24           | 24" - 26"                | 2700                | 1550                 | 1605            | 110 - 120            |
|                            | 28           | 24" - 26"                | 3200                | 1984                 | 2089            | 125 - 135            |
|                            | 32           | 24" - 26"                | 3650                | 2100                 | 2260            | 140 - 150            |
| ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS   |              | PROFUNDIDADE DE TRABALHO | DIÂMETRO DO EIXO    | ESPESSURA DOS DISCOS |                 |                      |
| DISC SPACING               |              | WORKING DEPTH            | AXLE DIAMETER       | DISC THICKNESS       |                 |                      |
| ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS |              | PROFUNDIDAD DE TRABAJO   | DIÁMETRO DEL EJE    | ESPESOR DEL DISCO    |                 |                      |
| mm                         |              | mm                       | Ø                   | mm                   |                 |                      |
| 235                        |              | 150 - 250                | 1.5/8"              | 4,75 / 6             |                 |                      |